


YD9880/YD9881/YD9882



开机自诊断, 软件校准
 耐压、绝缘、接地综合参数测试
 具有50个记忆组, 每组有4个测试参数设置项
 电压按时间梯度上升, 可分析击穿点
 快速放电, 安全性能好
 可选配RS232接口和PLC接口



开机自诊断, 软件校准
 耐压、绝缘、接地、泄漏综合参数测试
 具有50个记忆组, 每组有5个测试参数设置项
 电压按时间梯度上升, 可分析击穿点
 可连续测试多个参数, 测试结果可列表显示
 可选配RS232接口和PLC接口

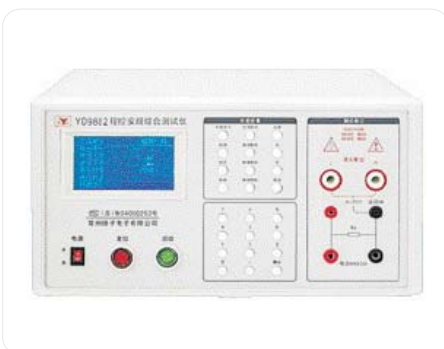

耐压、绝缘、接地、泄漏、低压启动、功率综合参数测试
 具有50个记忆组, 每组有7个测试参数设置项
 电压按时间梯度上升, 可分析击穿点
 可设定循环测试或连续测试
 多个参数测试结果可列表显示
 可选配RS232接口和PLC接口

YD 9880

耐压测试: 0-5kV/40mA(AC) 0-6kV/10mA(DC)
 电压分辨率: 10V
 电流分辨率: 1 μ A
 基本准确度: 3%
 绝缘测试: 1-10000M Ω (100V-1000V)
 电压分辨率: 1V
 电阻分辨率: 0.01M Ω
 基本准确度: 10%
 接地测试: 3-30A(AC)
 电阻范围: 0-600M Ω
 电阻分辨率: 1M Ω
 基本准确度: 3%
 测试时间: 0-999.9s
 外型尺寸: 440 2 25 4 30(mm)

YD 9881

耐压测试: 0-5kV/40mA(AC) 0-6kV/10mA(DC)
 电压分辨率: 10V 电流分辨率: 1 μ A
 基本准确度: 3%
 绝缘测试: 1-10000M Ω (100V-1000V)
 电压分辨率: 1V 电阻分辨率: 0.01M Ω
 基本准确度: 10%
 接地测试: 3-30A(AC) 电阻范围: 0-600M Ω
 电阻分辨率: 1M Ω 基本准确度: 3%
 泄漏测试: 0-20mA
 电流分辨率: 0.01mA 基本准确度: 3%
 输出电压: 233V/242V(由用户确定)
 隔离变压器功率: 2000VA
 测试时间: 0-999.9s
 外型尺寸: 440 2 25 5 30(mm)

YD 9882

耐压测试: 0-5kV/40mA(AC) 0-6kV/10mA(DC)
 电压分辨率: 10V 电流分辨率: 1 μ A 基本准确度: 3%
 绝缘测试: 1-10000M Ω (100V-1000V)
 电压分辨率: 1V 电阻分辨率: 0.01M Ω 基本准确度: 10%
 接地测试: 3-30A(AC)
 电阻范围: 0-600M Ω 电阻分辨率: 1M Ω 基本准确度: 3%
 泄漏测试: 0-20mA
 电流分辨率: 0.01mA
 基本准确度: 3%
 输出电压: 233V/242V (由用户确定)
 隔离变压器功率: 2000VA
 启动测试: 150V-280V(0-30A)
 功率测试: 100V-250V(0-30A)
 外型尺寸: 440 2 25 5 30(mm)



仪器买卖网
 17mimai.com.cn

ADD: 江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
 TEL: 0512-65090040/68551216/68551217
 FAX: 0512-65090042
 HTTP: //www.17mimai.com.cn
 E-MAIL:sales@tronovo.com